


OMAKOTI- JA RIVITALOT

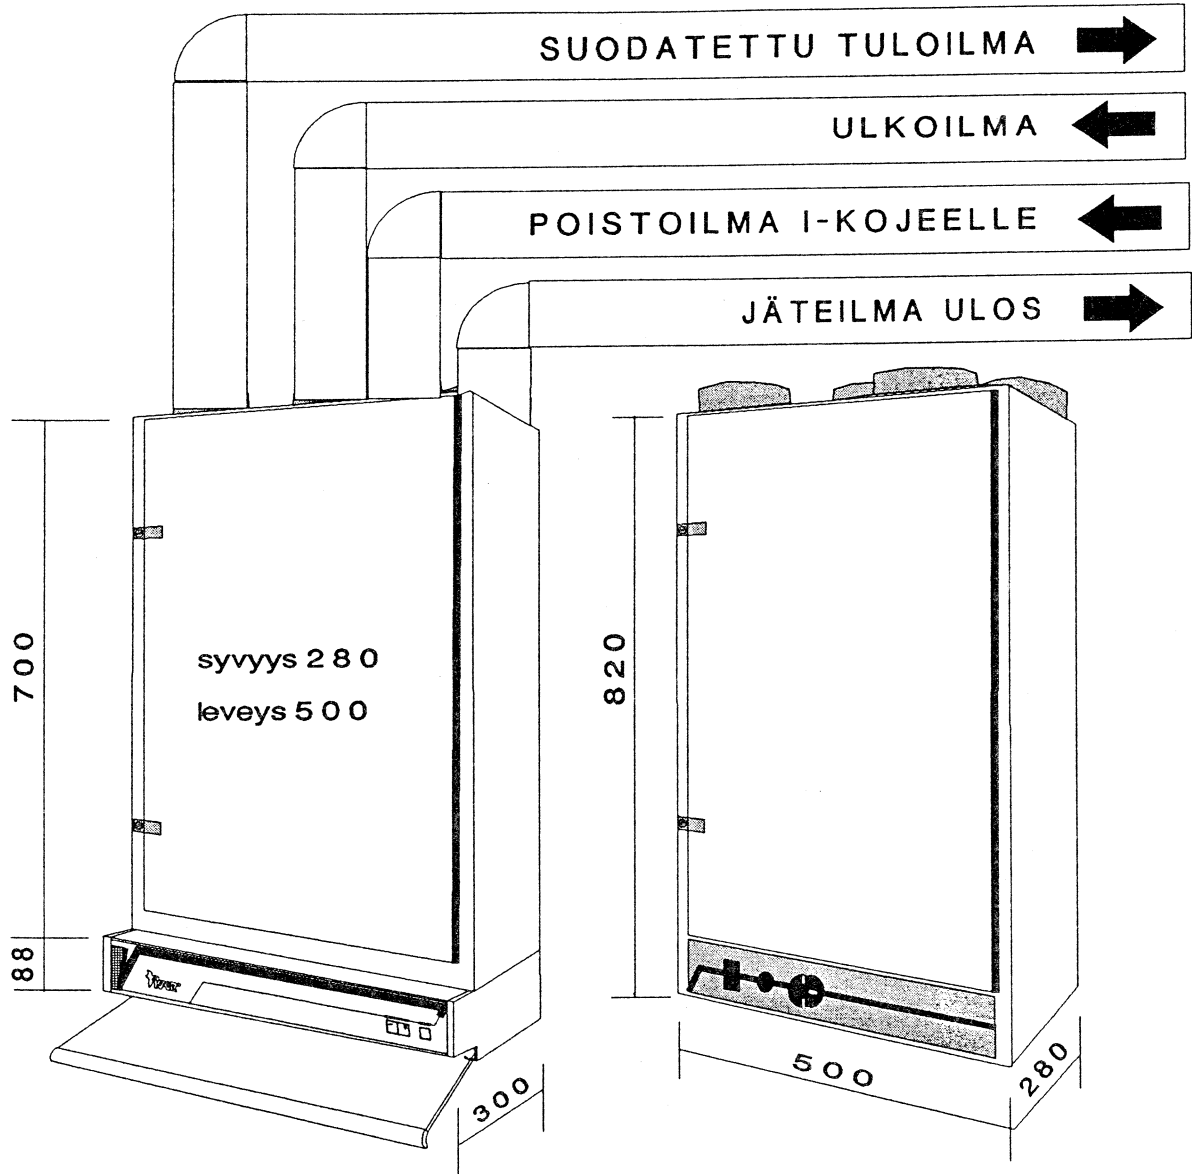

LAITE SISÄLTÄÄ

- tuloilmapuhallin
- poistoilmapuhallin
- 2 kpl kuitusuodattimia
- tila sähkösuodattimelle
- tila kemiallisellesuodattimelle
- lämmitin 1700 W (sähkö)

KUVUSSA

- elektroninen puhallinsäädin
- kalvopainikkeet
- ledi-näytöt
- loistevalaisin
- rasvasuodatin
- palopelti
- liikuteltava etulasi

LAITE SISÄLTÄÄ

- tuloilmapuhallin
- poistoilmapuhallin
- 2 kpl kuitusuodattimia
- tila sähkösuodattimelle
- tila kemiallisellesuodattimelle
- lämmitin 1700 W (sähkö)
- elektroninen puhallinsäädin
- säätöpotentiometri

LISÄVARUSTEET: SÄHKÖSUODATIN, KEMIALLINENSUODATIN

TEKNISIÄ TIETOJA

TYYPPI	SÄHKÖ					ÄÄNITASO (D2)	
	LIITÄNTÄ	PUHALLIN	SÄÄDIN	LÄMMITIN	OHJAUS	ETÄISYYS 1m dB (A)	
GR-...	pistotulppa	2x120 W	EPN 1.3	1700 W	kuvulta	35 *)	kuvullinen
GR-LO	klinteä 10 A	2x120 W	EPN 1.3	1700 W	LT2 / LK2	35 *)	
GR-PI	klinteä 10 A	2x120 W	EPN 1.3	1700 W	I-kojeelta	35 *)	
GR-PO	klinteä 10 A	2x120 W	EPN 1.3	1700 W	kauko	35 *)	

*) Edellyttäen, että asennus ja eristys on tehty valmistajan ohjeiden mukaan.


VÄRIVAIHTOEHDOT



musta/kulta (erikoisväri) -BG



musta/hopea -BS



valko/kulta (erikoisväri) -WG




valko/hopea -WS

TULO- JA POISTOILMAN OMINAISARVOT

pt = 150 Pa
qV = 50 dm³/s

KANAVALÄHDÖT

∅ 125

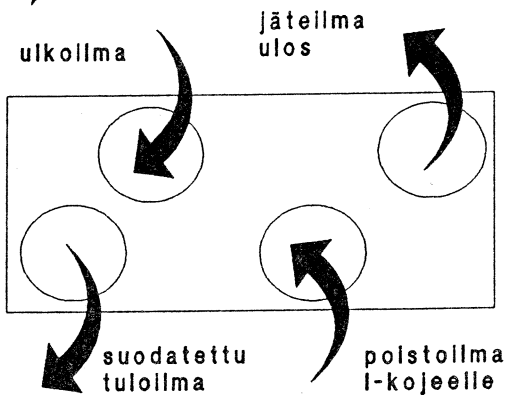

LEVEYSVAIHTOEHDOT

5 = 500 mm
6 = 600 mm

ASENNUS

Koje asennetaan noudattaen erillistä asennusohjetta.

TILAUS ESIMERKKI

GR-WS-6 GR-koje valko/hopealla 600 leveällä kuvulla

VALMISTAJA

KAIR-ILMANTUNTIJA

 **KAIR**®
ILMASTOI...

OY K-AIR LTD

Manulankatu 6
42100 JÄMSÄ
puh. (942) 15160
telefax (942) 15380

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

1-5/8-8.90